

Angaben zum Veranstalter/Verantwortlichen

## Meldebogen / Checkliste für Umzugsfahrzeuge

Verein / Gruppe .....

Fahrzeugführer .....

Straße / Hausnr. ....

PLZ / Ort .....

Telefon / Fax / E-Mail .....

Zugewiesene  
Teilnehmernummer:

### Motorisierte Zugteilnehmer

Zugfahrzeug  Pkw  Lkw  Traktor Kennzeichen:.....

Anhänger Kennzeichen /Wiederholungskennzeichen.....

sonst. Fzg. Nähere Bezeichnung (z.B. Rasentraktor, Eigenbau etc) .....

### Mitzuführen / zu beachten ist:

<input type="checkbox"/>	Mindestalter des Fahrers: <b>18 Jahre</b>	<input type="checkbox"/>	Für Fahrzeuge bis max. 6 km/h : Nachweis/Gutachten über Geschwindigkeit
<input type="checkbox"/>	<b>Führerschein (lof. Fahrzeuge)</b> bbH: 7 bis 40 km/h Klasse L (oder 5 alt) bbH: bis 60 km/h Klasse T (oder 2 alt)	<input type="checkbox"/>	Bei wesentlichen technischen . Änderungen oder Personen auf Aufbauten oberhalb der Ladefläche ist Sachverständigengutachten gemäß Anlage 5, der 2.VO erforderlich (emp- fohlene maximale Höhe des zweiten Bodens 2,80 m)
<input type="checkbox"/>	Zugelassene Zugmaschinen mit <b>eigenem Kennzeichen</b> . Keine roten Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen!	<input type="checkbox"/>	Bei komplette <b>Fahrzeugeigenbauten</b> : Einzelabnahme durch TÜV-Gutachten
<input type="checkbox"/>	<b>Fahrzeugschein</b> für Zugfahrzeug	<input type="checkbox"/>	Beachtung <b>weiterer Auflagen</b> aus der Ge- nehmigung des jeweiligen Landratsamts (z.B. technische Aufbauabnahme, Personentran- sport, Ausnahme nach § 70 StVZO etc.)
<input type="checkbox"/>	Bestätigung <b>Versicherungsschutz</b> bei Motorfahrzeugen (auch bei 6 km/h)	<b>Sicherheit der Aufbauten</b> <input type="checkbox"/> Geländer (Mindesthöhe: 80 cm sitzend, 100 cm stehend) <input type="checkbox"/> Seitenverkleidung (sichere Befestigung) <input type="checkbox"/> Bodenfreiheit max. 20 cm <input type="checkbox"/> Einstieg nur von hinten, keinesfalls zwischen den ver- bundenen Fahrzeugen <input type="checkbox"/> rutschsicherer Boden / keine losen Gegenstände (Bän- ke/Tische) <input type="checkbox"/> Fahrzeughöhe einschl. Ladung/Personen max. 4,00 m <input type="checkbox"/> Fahrzeugbreite einschl. Ladung max. 2,55 m <input type="checkbox"/> Fahrzeugbreite SAM/Arbeitsgeräte max.3,00 m <input type="checkbox"/> Fahrzeuglänge einschl. Ladung max. 20,75 m <input type="checkbox"/> Beleuchtung u. Kennzeichen bei An- und Abfahrt sichtbar <input type="checkbox"/> Rundumsicht für Fahrzeugführer muss gewährleistet sein	
<input type="checkbox"/>	<b>Betriebserlaubnis/Typenbescheinigung</b> für jeden eingesetzten Wagen		
<input type="checkbox"/>	<b>Wiederholungskennzeichen</b> Anhänger		
<input type="checkbox"/>	<b>25km/h – Schild</b> bei zulassungsfreien Anhängern (wenn bbH des Zugfahrzeugs höher als 32km/h)		
<input type="checkbox"/>	Technische Verkehrssicherheit des Zug- fahrzeugs und Anhängers gewährleistet		
<input type="checkbox"/>	Überprüfung der Abmessungen		
<input type="checkbox"/>	Zweiachsanhänger nur mit <b>Drehkranz</b> zulässig (Kippgefahr)		
<b>Achtung: Zugmaschinen mit bbH von mehr als 60 km/h sowie sonstige zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge (z.B. Lkw, Pkw, KOM usw.) und ihre Anhänger fallen nicht unter die 2. AusnahmeVO. Für sie sind bei Um- baumaßnahmen oder/und Personentransport eine Ausnahmegenehmigung einzuholen.</b>			
<b>Während dem Umzug:</b> <input type="checkbox"/> keine Personen auf Fahrzeugdächern bzw. Zugeinrichtungen <input type="checkbox"/> Begleitpersonen bei Lücken in der Seitenverkleidung/Radabdeckung zw. Zugfzg. und Anhänger <input type="checkbox"/> Schrittgeschwindigkeit während des Umzuges <input type="checkbox"/> Begleitpersonen können sich beim Fahrer (Umzugsfahrzeug) bemerkbar machen (Hupe/Funk etc)			

Die Einhaltung der Vorschriften über die Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen wird bestätigt.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift (Fahrer)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift (Halter)

#### Weiterführende Informationen:

- 2. Straßenverkehrs-Ausnahmereverordnung
- Merkblatt über Ausrüstung und Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranst.
- Merkblatt des Regierungspräsidiums Freiburg
- Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Herr Stehlin  
Tel.: 0761/882-3508, E-Mail: freiburg.vd.va.vua@polizei.bwl.de





Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1

## **Straßenverkehrs- und zulassungsrechtliche Behandlung von Umzugsfahrzeugen bei örtlichen Brauchtumsveranstaltungen**

*Überarbeitete Ausgabe der Version in VerkehrsINFO 12/05*

*Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften ; in Kraft ab 05.12..2007, letzte Änderung: 13.06.2013 (VkB1. 14/2013) im Zusammenhang mit dem Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen vom 18.07.2000 (VKBL. 406)*

Stand: 18.Januar 2016  
Sachbearbeiter: Stehlin

Aufgrund von zum Teil tragischen Unfällen im Zusammenhang mit Fasnacht-Fahrzeugen in der Vergangenheit ist es aus Gründen der Sicherheit von Zuschauern und Umzugsteilnehmern unerlässlich, ein bestimmtes Sicherheitsniveau einzuhalten. Dabei liegt es im Interesse der Polizei, die Narrenzünfte und örtlichen Vereine durch konstruktive Zusammenarbeit zu unterstützen!

Von den Verwaltungsbehörden können die Veranstalter schon seit Jahren Merkblätter beziehen, um sich über die Gestaltung und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen zu informieren.

Die nachfolgenden Hinweise sollen dazu dienen, den Polizeibeamten und Veranstaltern, die spezielle Problematik von Umzugsfahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen näher zu bringen und ihnen eine Überprüfung zu erleichtern.

### **1. Allgemeines**

Die 2.Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften gilt nur für

**Zugmaschinen** mit einer bbH bis 60 km/h

und deren

**Anhänger** hinter diesen Zugmaschinen,

welche an örtlichen Brauchtumsveranstaltungen teilnehmen.

**Sie gilt nicht für Pkw, Lkw und KOM.** Diese benötigen bei Umbaumaßnahmen und/oder Personentransport eine eigene Ausnahmegenehmigung / Sachverständigen-gutachten.

Tel.: 0761/882-3508, Fax.: 0761/882-3099 [Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de](mailto:Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de)  
Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Sachbearbeiter: Stehlin





**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

Für die Veranstaltung von Umzügen ist eine **Sondernutzungserlaubnis** nach § 29 (2) StVO erforderlich. Der Antragsteller hat rechtzeitig zu prüfen, ob auf der Umzugsstrecke Peitschenmasten, Brücken, Kabelanlagen oder sonstige sicherheitsrelevante Einrichtungen vorhanden sind und ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den Personen und den oben genannten Einrichtungen gewährleistet ist.

Bei baulichen Veränderungen oder Personentransport auf der Ladefläche etc. ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Zu beachten ist, dass die An- und Aufbauten von Umzugsfahrzeugen zur Ladung zählen und somit die Vorschriften der § 22 StVO gelten, wenn die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge dadurch nicht beeinträchtigt wird.

**Achtung:**

1. Fahrzeug die wesentlich verändert wurden\* und auf denen Personen befördert werden, müssen von einem amtliche anerkannten Sachverständigen begutachtet werden.
2. Eine wesentliche Änderung liegt dann nicht vor, wenn die technischen Abmessungen nicht überschritten werden und Personen nur auf der Fahrzeug bzw. Anhängerebene befördert werden.
3. Im Falle einer wesentlichen Änderung wird der Transport von Personen nur dann erlaubt, wenn eine gefahrlose Beförderung auf der geplanten Umzugsstrecke möglich ist.
  - ❖ *wesentliche Veränderungen sind, Marke Eigenbau und Veränderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die die zul. Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden.*
4. Bei Überschreitung der vorgegebenen Maße und Gewichte oder einer durch Auf- oder Anbauten bedingten Sichtbehinderung des Fahrers ist ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfers einzuholen.

**Hinweis:**

Eine Abnahmepflicht durch den Polizeivollzugsdienst besteht nicht, da die Beurteilung der Verkehrssicherheit grundsätzlich durch die Erlaubnisbehörde dem Veranstalter aufgetragen worden ist.

Tel.: 0761/882-3508, Fax.: 0761/882-3099 [Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de](mailto:Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de)  
Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Sachbearbeiter: Stehlin



Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1

## 2. Überprüfungen

### 2.1 Fahrzeugführer

- 2.1.1 Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit
- 2.1.2 Mitführen von Führerschein, Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I und / oder Betriebserlaubnis/Einzelgenehmigung/Typenbescheinigung
- 2.1.3 Für jedes eingesetzte Fahrzeug muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die Schäden abdeckt, welche auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Brauchtumsveranstaltung zurückzuführen sind. Der Nachweis ist schriftlich mitzuführen und vorzulegen.
- 2.1.4 Mindestalter beachten: bei FS-Klasse L, 4 / 5 (alt) und B oder T  
(VkBL 2000/41; das Mindestalter beträgt immer **18 Jahre**)

### 2.2 Fahrzeuge

- 2.2.1 Die **Bremsanlage** muss sicher bedienbar und wirksam sein.
- 2.2.2 Die **Beleuchtung** muss funktionstüchtig und sichtbar sein  
(Ausnahme siehe Punkt: 3.1).
- 2.2.3 Ein amtliches **Kennzeichen/Wiederholungskennzeichen** muss sichtbar und vorhanden sein;

**rote Kennzeichen und Kurzzeitkennzeichen sind grundsätzlich nicht erlaubt.**

- 2.2.3.1: **Kennzeichnungspflicht** bei der An- und Abfahrt; nicht auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, sind die Fahrzeuge nach § 58 StVZO mit einem Geschwindigkeitsschild für die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsgeschwindigkeit) zu kennzeichnen.





**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

- 2.2.4 Ein ausreichendes **Sichtfeld** nach allen Seiten muss unter Umständen durch zusätzliche Außenspiegel gewährleistet sein (siehe Anlage).
- 2.2.5 Für Fahrzeuge die mit An- oder Aufbauten versehen sind erlischt, bei der Verwendung auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, die Betriebserlaubnis nicht, wenn die **Verkehrssicherheit** dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeinträchtigt wird.

Abweichend von den §§ 32 und 34 der Straßenverkehrszulassungsordnung dürfen bei der Verwendung von Fahrzeugen auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden, wenn durch das **Gutachten** eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen bestehen.

### **2.3 Zugzusammenstellung**

- 2.3.1 Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind

Voraussetzungen für die Eignung sind insbesondere:

- Das zulässige Gesamtgewicht, die zulässige Hinterachslast sowie die zulässige Anhängelast und zulässige Stützlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges, muss ausreichend sein, um den Anhänger mitführen zu können (siehe Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten entsprechend der 2. VO Ausnahmen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, Nr. 5 (Muster für Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen).
- Die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges muss für die aufzunehmende Anhängelast und Stützlast sowie für die Aufnahme einer entsprechenden Zugöse des Anhängers geeignet sein.
- Die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzögerung erreichen.



**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

2.3.2 Nach § 32 a Satz 2 StVZO darf hinter Kraftfahrzeugen nur ein Anhänger mitgeführt werden. Hinter Zugmaschinen dürfen **zwei Anhänger** mitgeführt werden, wenn die für Züge zulässige Länge gem. § 32 Abs. 4 Nr. 3b StVZO nicht überschritten wird.

Abmessungen	Länge	Länge mit Ladung	Höhe	Breite
Einzelfahrzeuge:	12,00 m	15,00 m	4,00 m	2,55 m
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12,00 m	15,00 m	4,00 m	3,00 m
SAM mit Anhänger ( nur 1 Anhänger. zulässig)	18,00 m	20,75 m	4,00 m	3,00 m
Zugmaschine mit Anbaugerät	18,00 m	20,75 m	4,00 m	3,00 m
Zugmaschine mit Anhänger (max. 2 Anh)	18,00 m	20,75 m	4,00 m	2,55 m

### 2.3.3 Bremsanlagen

- **Mehrachsig** Anhänger müssen eine wirksame Bremsanlage haben,
  - in Form einer Auflaufbremse, wobei der Ansprechweg 2/3 des Gesamthubes nicht überschreiten darf. Die Rücklauf Sperre darf nicht eingelegt bzw. blockiert sein,
- oder
- eine Fremdkraft-Bremsanlage (Druckluftbremse). Die Bremskolben müssen bei Betätigung des Bremspedals ausfahren. Die Stellung des Bremskraftreglers - falls vorhanden - ist zu überprüfen (Stellung: Leer-, Halb-, Volllast). Sie muss dem Beladungszustand entsprechen.
  - **Einachsige** Anhänger benötigen eine eigene Bremse bei mehr als 3 t Gewicht oder wenn die zulässige Achslast größer ist als die Hälfte des Leergewichtes des ziehenden Kfz.

2.3.4 Bei **Zuggabeln** muss die Bodenfreiheit gewährleistet sein.

2.3.5 Bei **Steckbolzenkupplungen** muss der Steckbolzen gesichert sein.

2.3.6 Bei Personenbeförderungen mit **zweiachsigen Anhängern** muss dieser an der gelenkten Achse einen Drehkranz oder eine ähnliche Einrichtung als Schutz gegen seitliches Abkippen haben.






**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

**2.4 Verkleidung und Aufbauten**

- 2.4.1 Das zGG und die Maße der **An- und Aufbauten** müssen eingehalten werden. Zulässige Abmessungen gem. § 22 StVO, §§ 32, 34, StVZO Die Aufbauten sind als Ladung anzusehen (Abmessung siehe unter Punkt 2.3.2).
- 2.4.2 **Aufbauten** müssen sicher gestaltet und fest am Anhänger angebracht sein. Scharfkantige und sonstige gefährliche Teile dürfen nicht hervorstehen.
- 2.4.3 Eine stabile **Seitenverkleidung**, die ca. 20 cm über dem Boden endet, muss an Zugmaschine und Anhänger vorhanden sein.
- 2.4.4 Die **Räder** eines Tiefladers müssen so verkleidet sein, dass die Verkleidung fast den Boden berührt und die gesamte Verkleidung von Vorder- und Hinterrad im Grundriss ein Rechteck bildet.
- 2.4.5 Eine **Berührung** der elektrischen Oberleitung mit ausgestreckter Hand muss ausgeschlossen sein.
- 2.4.6 Fahrzeuge auf denen Personen befördert werden, müssen mit **ebenen, tritt- und rutschfesten** Ladeflächen, sowie Haltevorrichtungen, Geländern, Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein. Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern ist eine Mindesthöhe von 800 mm ausreichend.

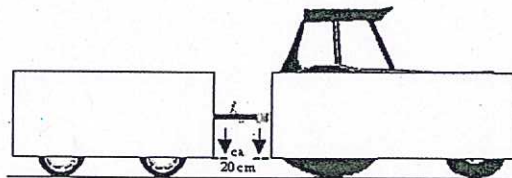


In der oben angeführten Darstellung ist eine optimale Seitenverkleidung abgebildet. Sie entspricht unserer Vorstellung einer idealen Schutzmaßnahme gegen seitliches Hineinspringen von Kindern / Zuschauern. Bei jüngsten Beobachtungen von Fasnachtsumzügen stellte sich heraus, dass der weitaus größte Anteil von Umzugsfahrzeugen mit solchen „Vollverkleidungen“ versehen war.



**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

Dem Polizeipräsidium Freiburg ist bekannt, dass seit dem Jahr 1991 über das Regierungspräsidium Freiburg und die jeweiligen Straßenverkehrsbehörden Merkblätter für Narrenzünfte und örtliche Vereine zur sicheren Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen verteilt wurden. Diese Merkblätter finden noch heute Verwendung. Sie enthalten Abbildungen einer Zugmaschine, deren Seitenverkleidung die Vorderräder **nicht abdeckt**.

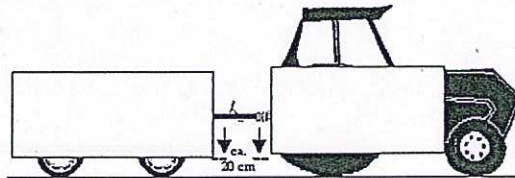

Diese Version stellt die **Mindestanforderung** einer Seitenverkleidung dar, ausgehend von der Tatsache, dass insbesondere nach vorne ein ausreichendes Sichtfeld gewährleistet sein muss und vor der Zugmaschine befindliche Kinder / Passanten rechtzeitig gesehen werden können.

**Beide Verkleidungsvarianten sind vertretbar.**

Das Regierungspräsidium Freiburg sieht derzeit keinen Grund von der Mindestforderung der „Halbverkleidung“ abzuweichen.

Im Nachgang weisen wir ferner darauf hin, dass entgegen unserer Aussage in der VerkehrsINFO 01/99 bei Brauchtumsveranstaltungen die zulässigen Abmessungen und Gewichte der Umzugsfahrzeuge überschritten werden dürfen, wenn durch Gutachten (aaS /Prüfer für den Kfz-Verkehr) bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit bestehen. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

\*

VO zur Änderung der Zweiten VO über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften / VkBf. 1992 , Heft 13, Seite 345

## **2.5 Sonstiges**

2.5.1 Während der Umzugsteilnahme muss durch eine technische Sicherung oder durch (**geeignete**) Begleitpersonen sichergestellt sein, dass keine Personen unter die Fahrzeuge gelangen können. Insbesondere zwischen Zugmaschine und Anhänger. Es muss mit unberechenbarem Verhalten von Kindern und Betrunkenen gerechnet werden.





**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

- Ist eine Begleitung des Umzugsfahrzeugs durch Begleitpersonen erforderlich, muss gewährleistet sein, dass diese während dem Umzug den Fahrzeugführer verständigen können, so dass dieser sofort reagieren kann. Dies kann durch z.B. durch geeignete technische Maßnahmen erreicht werden.
- 2.5.2 Für andere Umzugsfahrzeuge außer Kfz und ihren Anhängern gelten hinsichtlich ihrer äußeren Sicherheit und der Mitnahme von Personen auf der Ladefläche die gleichen Bestimmungen.
- 2.5.3 Pferde und andere Zugtiere müssen schrecksicher sein und von einem altersmäßig geeigneten Führer sowie einer weiteren Person begleitet werden. Gespannfahrzeuge müssen eine gut bedienbare Bremse aufweisen.
- 2.5.4 Unabhängig von den für den Umzug getroffenen Regelungen dürfen Fahrräder vor und nach dem Umzug nur in vorschriftsmäßigem Zustand benutzt werden.

### 3. Rechtliche Bestimmungen

#### *3.1 Zulassungsrechtliche Bestimmungen*

Grundsatz	Ausnahmen
§ 3 Abs.1 FZV Zulassungspflicht	<p>§ 1 (1) der Zweiten Ausnahmeverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften<sup>3</sup></p> <p>Fahrzeuge bis 6 km/h benötigen lediglich einen Hersteller-nachweis oder ein Gutachten/Sachverständigengutachten über die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit</p> <p>Zugmaschinen mit einer bbH von nicht mehr als 60 km/h und deren Anhänger sind unter anderem bei örtlichen Brauch-tumsveranstaltungen sowie bei An- und Abfahrten von der Zu-lassungspflicht ausgenommen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kenn-zeichen zugeteilt ist</li></ul> <p><i>Betriebserlaubnispflicht für zulassungsfreie Fahrzeuge (Anhänger etc.) ergibt sich aus § 4 (1) FZV</i></p>



**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

<sup>3</sup>Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften ; in Kraft ab 01.03.2007, Verkündigungsstand: 13.06.2013 im Zusammenhang mit dem Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen vom 18.07.2000 (VKBL. 406)

Grundsatz	Ausnahmen
§ 17 StVO Beleuchtung	<p>§ 1 (1a) der Zweiten Ausnahmereverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften<sup>4</sup></p> <p>Wenn die Beleuchtung der Fahrzeuge wegen ausreichender Sichtverhältnisse nicht erforderlich ist, dürfen vorgeschriebene oder für zulässig erklärte lichttechnische Einrichtungen verdeckt sein.</p> <p>Zusätzliche lichttechnische Einrichtungen dürfen ohne Änderung der Fahrzeugpapiere angebracht sein.</p> <p>Gilt nur während örtlicher Brauchtumsveranstaltung, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden.</p>

### 3.2 Fahrerlaubnisrecht

Grundsatz	Ausnahmen
§ 5 (1) StVZO (alt)	<p>§ 1 (2) der Zweiten Ausnahmereverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften<sup>4</sup></p> <p>Bei Bedingungen des § 1 (1) der Zweiten Verordnung genügt zum Führen von Zugmaschinen und Anhängern auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, die Fahrerlaubnisklasse 5 (bbH bis 40 km/h), wenn der Fahrer das 18. Lebensjahr vollendet hat.</p>
6 Fe§ 6 FeV (ab.01.1999)	<p>Fahrerlaubnisklasse L oder T; und der Fahrzeugführer das 18. Lebensjahr vollendet hat.</p>





Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1

### 3.3 Personenbeförderung

Grundsatz	Ausnahmen
21 StVO	<p>§ 1 (3) der Zweiten Ausnahmereordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften</p> <p><b>Personenbeförderung auf Anhängern ist nur während des Umzuges erlaubt, wenn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Ladefläche eben, tritt- und rutschfest ist und</li><li>- für jeden Sitz- und Stellplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzung und Herunterfallen besteht.</li><li>- siehe auch Punkt 2.3.6 und 2.4.6 dieser Ausführung.</li></ul> <p>Die Personenbeförderung bei An- und Abfahrten zu Brauchtumsveranstaltungen ist nicht zulässig.</p> <p>Mitnahme von Personen auf Zugmaschinen ist nur erlaubt, wenn geeignete (fest mit dem Fahrzeug verbundene) Sitzgelegenheiten vorhanden sind.</p>

### 3.4 Bedingungen

Die Ausnahmen der Punkt 3.1, 3.2 und 3.3 gelten nur, wenn

- für jedes eingesetzte Fahrzeug eine Kfz-Haftpflichtversicherung für diesen besonderen Einsatz bei der Brauchtumsveranstaltung abgeschlossen ist (**Beachte: einachsige Zugmaschinen mit Sitzkarren bis zu einer bbH von 20 km/h sind nicht über die Haftpflichtversicherung des Veranstalters oder des Fahrzeugführer versichert. Sie benötigen eine eigene Versicherung**)
- die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h , auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden,

### 3.5 Außerdeutsche Fahrzeuge

Für ausländische Fahrzeuge sind der Versicherungsnachweis und der Nachweis eines Sachverständigen zu erbringen, dass die Bestimmungen entsprechend der 2. VO Ausnahmen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, Nr. 5 (Muster für Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen) eingehalten werden.

Der Nachweis ist in deutscher Sprache vorzulegen und muss vom Sachverständigen unterschreiben sein.

Es gelten die Bestimmungen für den internationalen Verkehr (Übereinkommen für den Straßenverkehr, FZV, PflVersAusl).

Tel.: 0761/882-3508, Fax.: 0761/882-3099 [Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de](mailto:Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de)  
Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Sachbearbeiter: Stehlin



Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1

## Anlage

„Straßenverkehrs- und zulassungsrechtliche Behandlung von Umzugsfahr-  
zeugen bei örtlichen Brauchtumsveranstaltungen“

### Zu: 2.2.4 Ausreichendes Sichtfeld

Gem. § 35 b (2) StVZO muss für den Fahrzeugführer ein ausreichendes Sichtfeld<sup>1</sup>  
unter allen Betriebs- und Witterungsverhältnissen gewährleistet sein.

*Als ausreichend<sup>2</sup> gilt das Sichtfeld, wenn die Sichtgrenze, d.h. die Grenze der Flä-  
che auf der Fahrbahn, die vom Fahrzeugführer wegen der Bauart des Fahrzeuges  
nicht mehr eingesehen werden kann, sich innerhalb eines Halbkreises von 12 m  
Radius (Sichthalbkreis) befindet.*

*Für die Ermittlung der Sichtgrenze sind die Augen des Fahrers in einem Punkt (Au-  
genpunkt) vereinigt anzunehmen. Dieser Punkt liegt auf einer Senkrechten in 700  
mm Höhe über dem unbelasteten in Mittelstellung befindlichen Fahrersitz. Die Senk-  
rechte ist in 130 mm Abstand von der Vorderkante der Rückenlehne auf der Mittelli-  
nie des Sitzes zu errichten. Von diesem Punkt aus ist die Sichtgrenze auf der Fahr-  
bahn bei leerem Fahrzeug festzustellen.*

*Die freie Sicht nach vorn muss von der Grundlinie eines Sichtkeils an, die als Sehne  
auf dem Sichthalbkreis gemessen mind. 9,5 m betragen muss, gewährleistet sein  
(Abb. 1).*

*Bauartbedingt können diese Voraussetzungen als erfüllt angesehen werden.*

*Gem. § 23 (1) StVO ist der Fahrzeugführer nun dafür verantwortlich, dass seine  
Sicht durch den Zustand des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt wird.*

### Zu 2.2.7 Anhängerverbindungen

Die Verbindung zum Anhänger muss betriebs- und verkehrssicher sein.

Tel.: 0761/882-3508, Fax.: 0761/882-3099 [Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de](mailto:Freiburg.VD.VA.VUA@polizei.bwl.de)  
Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Sachbearbeiter: Stehlin






**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

Dabei ist im Einzelnen auf folgendes zu achten:<sup>3</sup>

- Typenschild  
Ein Typenschild muss an der Oberseite der Anhängerkupplung angebracht sein.
- Kupplungstraverse (Rahmenquerträger am Zugfahrzeug)  
Die Traverse auf sichere Befestigung überprüfen, besonders ist auf aufgebrochene Schweißstellen, Brüche, Materialrisse und Korrosionsschäden zu achten. Die Traverse darf nicht mehr Bohrungen aufweisen, als zur Befestigung der Kupplung notwendig sind (Bohrungen für Kabeldurchführung ausgenommen).
- Befestigung der Anhängerkupplung  
Sämtliche Befestigungsschrauben müssen vorhanden und richtig angezogen sein. Sie müssen vergütet, d.h. von einer bestimmten Zugfestigkeit sein. Vergütete Schrauben haben eine Prägung auf dem Schraubenkopf.
- Axialspiel der Kupplung  
Spiel der Feder im Federgehäuse durch Hin- und Herbewegung der Kupplung in Längsrichtung feststellen. Es darf kein merkliches Spiel vorhanden sein, da sonst Schlagbeanspruchungen auftreten, welche zu Gewindeschäden an der Führungsstange und Abschlussmutter führen.
- Fangmaul  
Das Fangmaul darf keinerlei Beschädigungen aufweisen. Im gekuppelten Zustand muss das Fangmaul ohne besonderen Kraftaufwand horizontal - bei Kupplungen mit Gelenk und zylindrischen Kupplungsbolzen auch vertikal - schwenkbar sein. Bedingt durch zwei unter dem Fangmaul angebrachte Zugfedern, muss dasselbe in Mittelstellung zurückgehen.  
Bei angehobenen Kupplungsbolzen muss das Fangmaul in Mittelstellung arretiert sein. Einwandfreie Fangmaulregulierung ist für un-fallfreien Kupplungsvorgang von großer Bedeutung, denn nur im starren Zustand kann das Fangmaul die Zuggabel richtig einführen.
- Kupplungsbolzen, untere Lagerbüchse, Kontrollanzeiger/Kontrollstift  
Der Kupplungsbolzen hat einen genormten Durchmesser von 38 mm; er darf nicht wesentlich abgenutzt sein. Die Verschleißgrenze liegt bei 36,5 mm. Ausnagungen an dem bauchigen Teil des Kupplungsbolzen lassen sich leicht durch Befühlen mit einem Finger feststellen.



Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1

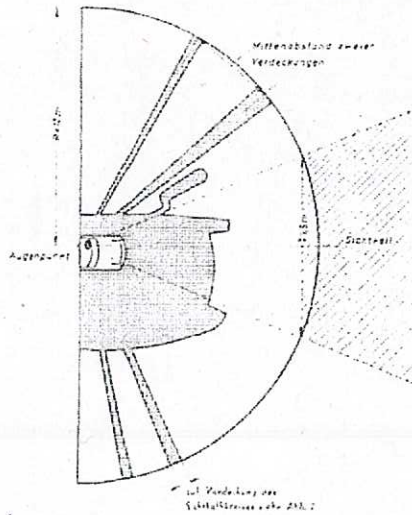

1 Quelle: Mindorf, Peter, Verkehrskontrollen, Informationen für die Überwachung von Fahrzeugführern und Fahrzeugen, Boorberg, Stuttgart - Losebl.-Ausg., S. I/D 16 - 18

2 Richtlinien für die Sicht aus Kraftfahrzeugen vom 4.12.1962 (VkB1. 1962, S. 669), geändert am 6.8.1975 (VkB1. 1975, S. 443).

Abb. 1


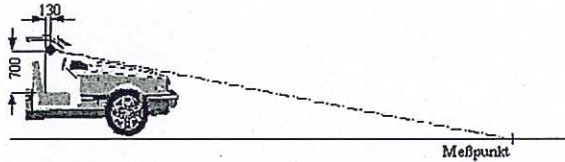


Abb. 1

3 Quelle: Mindorf, Peter, Verkehrskontrollen, Informationen für die Überwachung von Fahrzeugführern und Fahrzeugen, Boorberg, Stuttgart - Losebl.-Ausg., S. I/E 21 - 24



Die genormten Maße für Kupplungsbolzen und Zugöse; Spiel im Neuzustand 2 mm. Das Spiel sollte insgesamt nicht größer als 5 mm sein.





**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

*Der Kupplungsbolzen darf in der unteren Lagerbüchse kein zu großes Spiel haben. Die untere Lagerbüchse muss freien Durchgang haben. Einlegen von Gummistücken - häufig zur Verhinderung von Klappergeräuschen infolge zu großen Spiels - ist geradezu lebens-gefährlich, da dadurch richtiges Feststellen des Bolzens verhindert werden kann.*

*Der Kontrollanzeiger/Kontrollstift darf im eingekuppelten Zustand aus seiner Führungsbüchse nicht herausstehen, da er sonst nicht richtig eingekuppelt ist. Funktion der automatischen Sicherung des Kupplungsbolzens in seiner unteren Stellung kann dadurch überprüft werden, in dem ein kräftiger Druck von unten auf den Kupplungsbolzen ausgeübt wird. Lässt sich dieser weiter als 4 mm nach oben bewegen, ist eine Instandsetzung erforderlich.*

• Reparaturen / Kontrollen

*Etwaige Reparaturen dürfen nur durch die Herstellerfirma - welche Bauartgenehmigung besitzt - durchgeführt werden.*

*Für die genaue Überprüfung ist die Verwendung eines Verschleißanzeigers (zur Beweissicherung - Schieblehre verwenden) erforderlich, welcher von den Kupplungsherstellern bezogen werden kann.*



**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

**Anmerkungen / Hinweise:**

**Einsatz von Rasentraktoren, Pocketbikes o.ä.**

Nur bedingt möglich. Bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ist ein Nachweis erforderlich (z.B. Fahrzeugbeschreibung im Handbuch, Gutachten etc.)  
Ein **6 km/h-Schild** reicht nicht aus.

**Einachsige Zugmaschinen oder einachsige Arbeitsmaschinen :**

Bei Einsatz von einachsigen Zugmaschinen oder Arbeitsmaschinen mit Sitzkarren und einer bbH bis 20 km/h ist darauf zu achten, dass auch für diese Fahrzeuge eine Betriebserlaubnis besteht. Beide Fahrzeugarten sind von der Zulassung befreit, benötigen aber eine Betriebserlaubnis.

Einachsige Zugmaschinen sind von der 2.VO über Ausnahmen von den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften erfasst, einachsige Arbeitsmaschinen nicht !

Anders ist es bei der Haftpflichtversicherung. Einachsige Arbeitsmaschinen mit Sitzkarren sind i.d.R. über die Privathaftpflichtversicherung des Fahrzeughalters abgedeckt.

D.h. einachsige Zugmaschinen benötigen immer eine eigene Haftpflichtversicherung.

**Zugmaschinen:**

Personenbeförderung nur auf zugelassenen Sitzen. Nicht auf Frontlader, Acker-schiene, Motorhaube oder Dach.

**Schutz zwischen Zugfahrzeug und Anhänger:**

Bei Fahrzeugkombinationen aus Zugfahrzeug und Anhänger kann oftmals aus technischer Sicht der Bereich zwischen Zugfahrzeug und Anhänger nicht durch bauliche Maßnahmen gesichert werden. Spanngummis etc. bilden keinen wirksamen Schutz.





**Polizeipräsidium Freiburg  
-Verkehrspolizeidirektion-  
79114 Freiburg, Bissierstraße 1**

In diesem Fall ist eine Absicherung durch Begleitpersonen erforderlich. Hierbei ist es wichtig, dass diese Personen den Fahrer während der Fahrt verständigen können.

Sind keine geeigneten technischen Hilfsmittel vorhanden (z.B: elektrischer Schalter zur Betätigung einer Hupe oder Leuchte im Führerhaus; Funk; etc), kann dies meistens nur dadurch erreicht werden, dass an dem Umzugsfahrzeug keine laute Musik abgespielt wird, damit auch der Fahrer durch Zuruf verständigt werden kann. Kabinen vom Führerhaus sind dabei offen zu halten.

**Begleitpersonen:**

Sind Begleitpersonen bei dem Umzugsfahrzeug erforderlich, ist dafür Sorge zu tragen, dass diese eingesetzten Personen auch geeignet (**und nicht alkoholisiert**) sind.